


Têtes de soudage pneumatiques type C

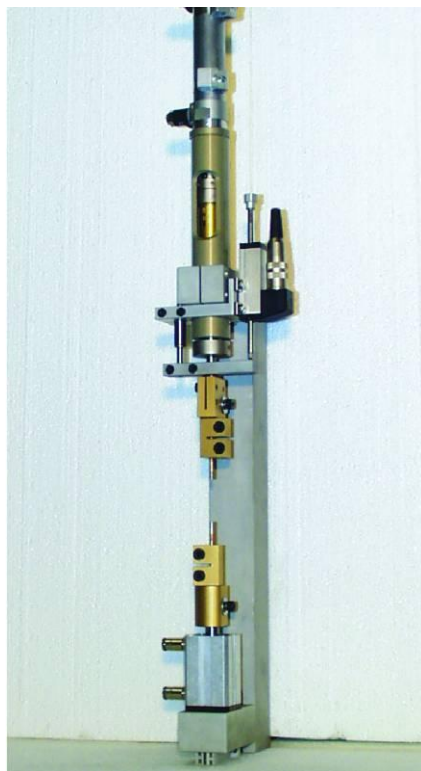

C 19 P 2 mouvements pneumatiques inférieurs

Vérin de soudage de précision	Vérin de soudage de précision
Force maximale 100 N	Force maximal 100 N
Course réglable	Course réglable
Course supérieur 25 mm	Course supérieure 25 mm
Course d'approche 60 mm	Course inférieure 25 mm
Course de travail 10 mm	Portée 50 mm avec dispositif antirotation
Portée 40-90 mm avec dispositif antirotation	En Option: mesure de la profondeur de pénétration, résolution 0.5-10 µm
Avec la protection contre la torsion de pénétration, résolution 0.5-10 µm	Egalement livrable en version C25P
En Option: mesure de la profondeur de pénétration, résolution 0.5-10 µm	
Exécution(s) spéciale(s) sur demande	
Egalement livrable en version C25P	

C 19 P version standard

C25 P bras inférieur pivotant

Vérin de soudage de précision
Force maximale 500 N
Course réglable
Course supérieure 25 mm
Course inférieure 15 mm
Portée 40-90 mm avec dispositif antirotation
En Option: mesure de la profondeur de pénétration, résolution 0.5-10 µm
Solution individualisée en compatibilité avec un espace disponible restreint pour le vérin inférieur (bras pivotant)
Egalement livrable en version C19P